

Bdecora

*Un mundo de posibilidades  
para tus pies...*



**Colaboramos en  
la no tala de árboles.**


*“Buscábamos un material que fuera más resistente y duradero y que solucionara todos los problemas que tienen los suelos vinílicos convencionales, y al no encontrarlo creamos Bdecora.”*

A diferencia de los suelos vinílicos, Bdecora es un **pavimento rígido con base mineral y 100% hidrófugo** que consigue una **estabilidad dimensional dos veces superior** a un LVT y un **altísimo valor al punzamiento e impacto**. Manteniendo las mismas características de los vinilos en cuanto a limpieza, mantenimiento y recuperación.

## Base mineral

- + Duro
- + Rígido
- + Estable





## **100%** HIDRÓFUGO

El agua no va a hacer que se dañe ni le pase nada a tu suelo porque es 100% impermeable. Perfecto para zonas húmedas como baños y cocinas y resistente a las manchas.



## **SÚPER** SILENCIOSO

Su capa superior y su composición absorben el ruido. Esto resulta muy útil en la vida diaria cuando caen cosas al suelo como monedas, llaves, cuando los niños juegan y lo golpean con sus juguetes o cuando tienes visitas que andan con zapatos de tacón.



## MUY FÁCIL DE LIMPIAR

Su mantenimiento diario es realmente sencillo. Pasar la mopa o barrer los espacios cada día será suficiente para acabar con la suciedad y mantener limpios los espacios. Pero además para aquellos lugares en los que es necesario una limpieza diaria más profunda, se pueden fregar diariamente ya que son 100% hidrófugos.



## DISEÑO ESTRUCTURADO

Su estructura superficial está diseñada con un acabado que te hará sentir como si estuvieras pisando madera natural. Agradable, sedoso y con tecnología de estructura inversa.





## **AGRADABLE A LA PISADA**

El lugar por donde pasamos más tiempo caminando es en nuestra propia casa. Pocas veces se elige el suelo de la vivienda pensando en este concepto y es un aspecto muy a tener en cuenta para preservar algunos aspectos de nuestra salud a largo plazo.

Bdecora es agradable y confortable a la pisada, además de antideslizante.



## **RESISTENTE AL DESGASTE**

Resistente a los impactos, golpes, arañazos y desgaste que infligen las zonas con mucho tránsito de personas. El núcleo base de nuestros productos está hecho de minerales, consiguiendo un suelo mucho más resistente incluso a la torsión, como en la capa superficial o exterior.



## CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

La colección de suelos Bdecora está especialmente indicada para calefacción radiante, ya que el suelo rígido es un excelente conductor térmico. Además es antiestático cumpliendo la normativa europea UNE-EN 1815 y antibacteriano, propiedad del suelo que evita el crecimiento de bacterias transmitidas por los zapatos, animales, etc. De esta manera, proporcionamos la tranquilidad de vivir en un entorno seguro y saludable.

## ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Los suelos Bdecora retienen su forma y tamaño incluso con los cambios de temperatura, el sol y la humedad. Además con la gama de productos Bdecora Click se pueden instalar áreas de grandes dimensiones sin juntas de dilatación.



# Bdecora / CLICK

*Pavimento rígido en click.*

La solución perfecta para grandes proyectos. Gracias a sus altas prestaciones y variedad de formatos y diseños, Bdecora /Click es el producto ideal para hoteles, restaurantes, grandes superficies, comercios, oficinas y también para tu hogar.



#### > Tablero de alta densidad

Material mucho más fuerte que el tablero de PVC tradicional. Con eso se consigue un click mucho más duro y resistente a la tracción.

#### > Producto extremadamente estable

Dos veces más estable que un PVC, WPC o laminado. Gracias a su gran estabilidad dimensional se pueden instalar grandes áreas sin juntas de dilatación.

#### > Montaje en formato click

Sistema patentado 2G de Välinge que ofrece el mejor rendimiento en la instalación flotante tanto en agarre como en la fijación entre lamas.

#### > COLECCIÓN HOUSE

House es una colección de diseños de madera cálidos, naturales y atemporales. 6 diseños que imprimen a la perfección y de una manera elegante y realista la madera de roble natural

#### > COLECCIÓN VOLCANO

La piedra es uno de los materiales naturales más elegantes y sofisticados. Con la colección VOLCANO podrás disfrutar de ello sin sentir el frío en tus pies.

#### > COLECCIÓN ISLAND

Con sus variaciones de tonalidad, la colección ISLAND recrea la calidez de la madera natural en sus tres diseños para que vistas tu espacio con estilo y elegancia

#### ¡NUEVA COLECCIÓN!

#### > COLECCIÓN CITY


Diseños destonificados que consiguen un efecto de madera natural. Utilizando un nuevo sistema de fabricación (Mtech) se reducen las repeticiones de lamas a menos de la mitad consiguiendo espacios más amplios y más dinámicos.

## ESTRUCTURA

- 1 Doble capa barniz UV
- 2 Capa de desgaste PU  
0,55 mm
- 3 Papel decorativo
- 4 Base mineral SPC



## COLECCIONES Y DIMENSIONES

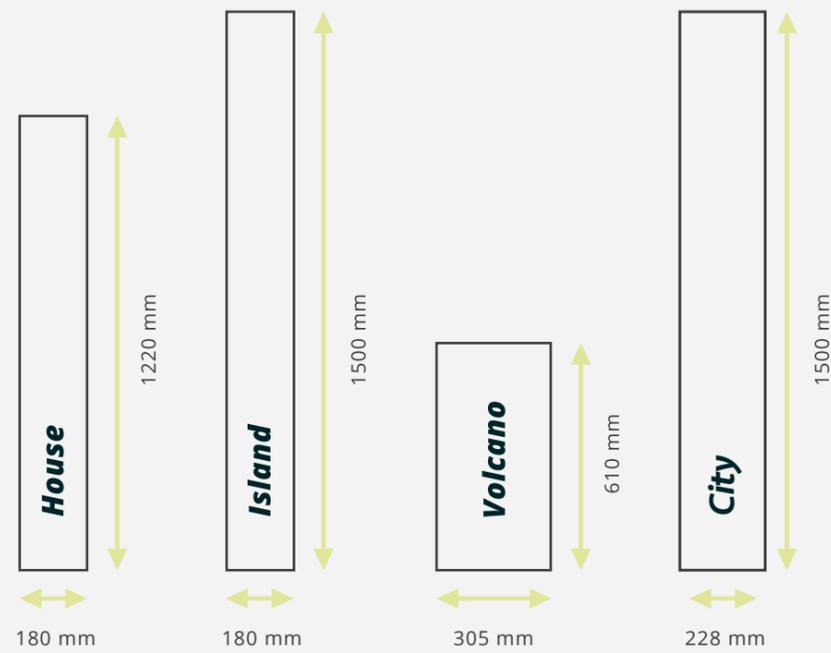

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	2000Kg/m <sup>3</sup>	Espesor	5mm
Capa de uso	0,55mm	Acabado / Superficie	Deep Wood
Visel	Micro Visel	Sistema montaje	Click 2G

## COLECCIONES

### HOUSE

1220 x 180 x 5mm  
1,757m<sup>2</sup> / caja



Ref. DOMUS

Ref. HUS

Ref. TOGO

Ref. OIKOS

Ref. DACHA

Ref. ISBA

### ISLAND

1500 x 180 x 5mm  
2,16m<sup>2</sup> / caja



Ref. IBIZA

Ref. LANZAROTE

Ref. MALTA

### VOLCANO

610 x 305 x 5mm  
1,86m<sup>2</sup> / caja



Ref. ETNA

Ref. TEIDE

### CITY

1500 x 228 x 5mm  
2,052m<sup>2</sup> / caja



Ref. BERLIN

Ref. ATENAS

Ref. MILAN

Ref. OSLO

Ref. PRAGA

**/CLICK** *floor*

di  
se  
nos

HOUSE  
**DOMUS**

1220x180x5mm

MICROVISEL

HOUSE  
**HUS**

1220x180x5mm

MICROVISEL

HOUSE  
**TOGO**

1220x180x5mm  
MICROVISEL

HOUSE  
**OIKOS**

1220x180x5mm

MICROVISEL



HOUSE

**DACHA**

1220x180x5mm

MICROVISEL

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wood grain. The grain is light brown with darker, wavy patterns and knots. The texture is natural and organic.

HOUSE  
**ISBA**

1220x180x5mm  
MICROVISEL

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a light-colored wood grain, likely oak. The grain runs vertically, showing various patterns of growth, including some prominent knots and darker, wavy lines. The color is a warm, natural tan. A semi-transparent dark grey rectangular box is positioned in the lower right quadrant, containing white text.

ISLAND

**IBIZA**

1500x180x5mm

MICROVISEL



ISLAND  
**LANZAROTE**  
1500x180x5mm  
MICROVISEL

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a light-colored wood grain, likely oak, showing natural patterns and knots. A semi-transparent dark grey rectangular box is positioned on the right side of the image, containing white text.

ISLAND

**MALTA**

1500x180x5mm

MICROVISEL

VOLCANO

**ETNA**

610X305x5mm

MICROVISEL

VOLCANO

**TEIDE**


610X305x5mm

MICROVISEL

CITY  
**BERLIN**

1500x228x5mm

MICROVISEL

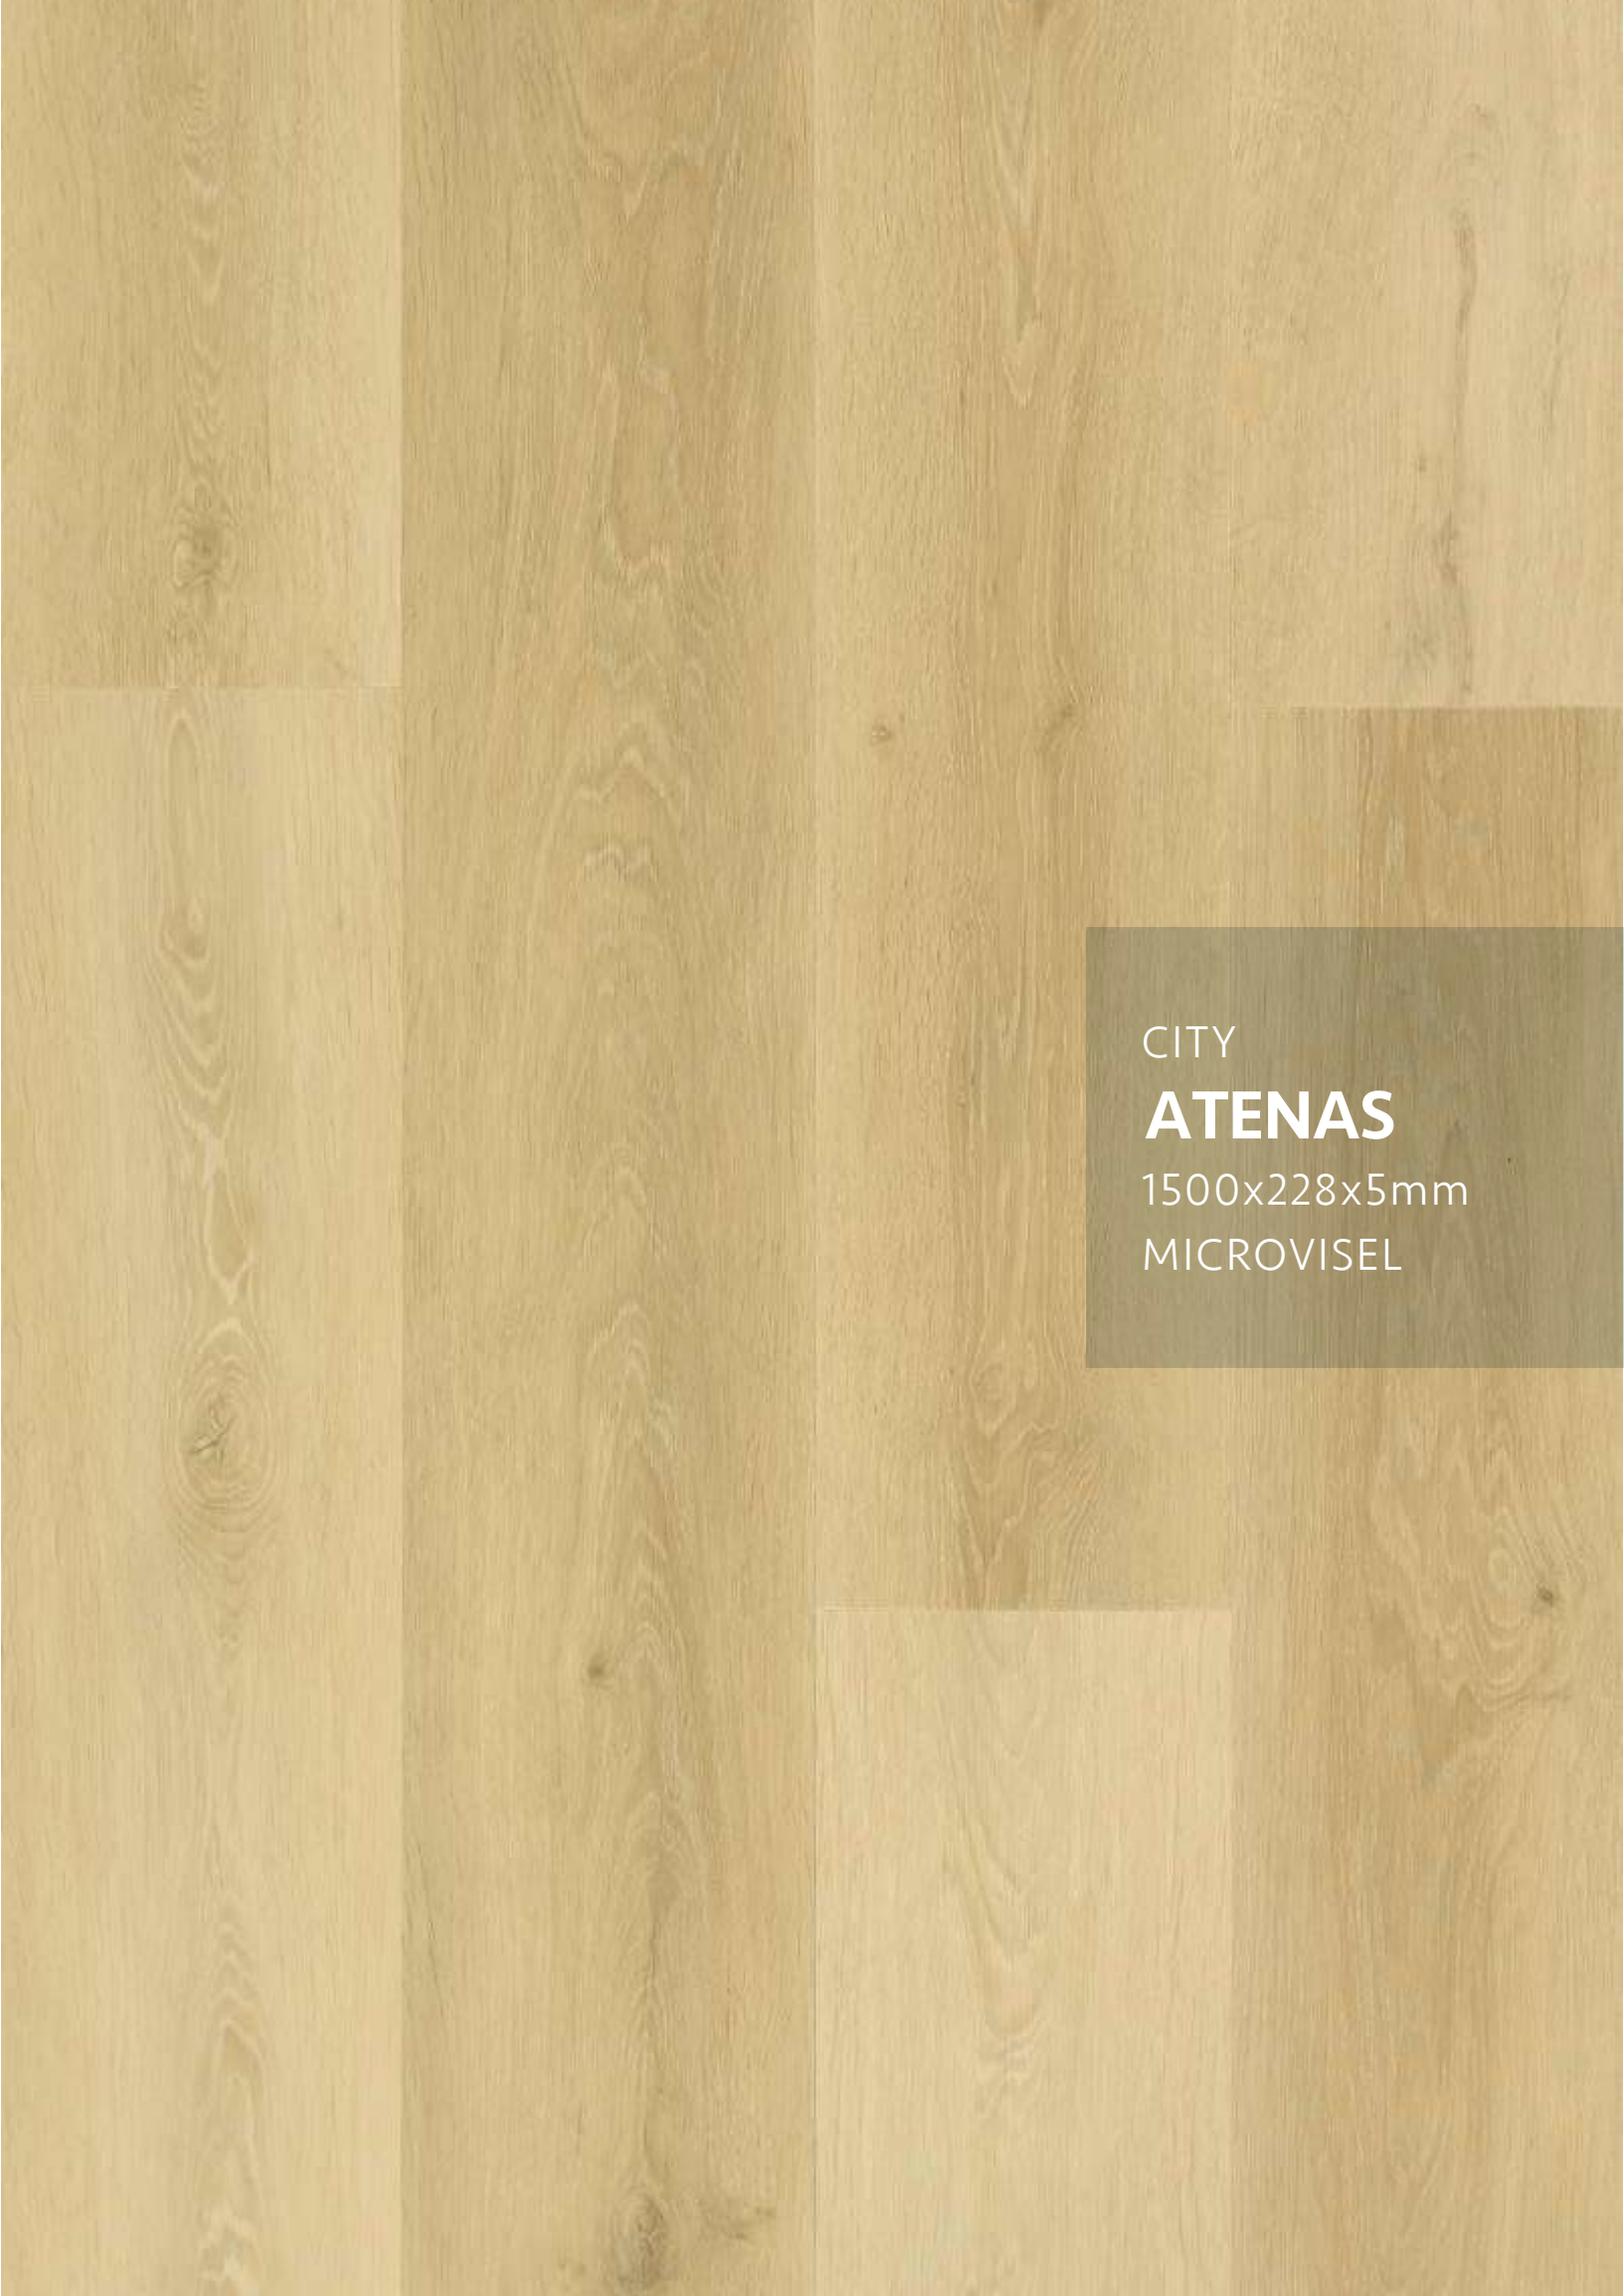The background of the entire image is a close-up, vertical view of a light-colored wood grain, likely oak or a similar species. The grain runs vertically, showing natural patterns, knots, and variations in tone from pale yellow to light brown. The texture is smooth but clearly shows the organic structure of the wood.

CITY

**ATENAS**

1500x228x5mm

MICROVISEL

CITY  
**MILAN**  
1500x228x5mm  
MICROVISEL



CITY

**OSLO**

1500x228x5mm

MICROVISEL

CITY  
**PRAGA**

1500x228x5mm

MICROVISEL



Mamperlan cantonera



Mamperlan con voladizo



Tapeta moulding




Zócalo PVC espumado blanco  
2250x81x14mm




Zócalo PVC espumado a tono  
2250x81x14mm



Cubrezócalo PVC  
2500x90x20mm



Perfil Transición  
90mm/2700mm

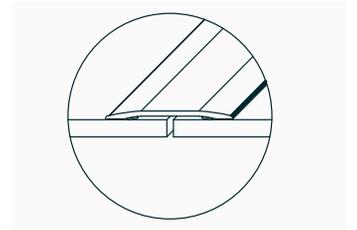

Perfil Dilatación  
90mm/2700mm



Base Aquasound 1.2mm  
16,5m2/rollo



Dbimpact HD 1.5mm  
Calefacción radiante  
10m2/rollo



Corcho alta densidad 5mm  
Placas 915x610mm  
16,74m2/Caja



Corcho alta densidad 8mm  
Placas 915x610mm  
10,602m2/Caja



Silicona para encolar Patexx  
MS SP 101



Silicona para encolar Patexx  
PL600



Patexx Acrílica  
Blanca / Colores



Limpiador Intensivo R



Limpiador PU



Scratch Fix



Limpiador 5L Bdecora  
Antibacteriano



Limpiador 1L Bdecora  
Antibacteriano

Lamas / Caja    Cajas / Palet    m<sup>2</sup> / Caja    m<sup>2</sup> / Palet    Peso / Caja    Peso / Palet

	Lamas / Caja	Cajas / Palet	m <sup>2</sup> / Caja	m <sup>2</sup> / Palet	Peso / Caja	Peso / Palet
<b>HOUSE</b>	8	65	1,757m <sup>2</sup>	114,20m <sup>2</sup>	19,32kg	1255,8kg
<b>ISLAND</b>	8	55	2,16m <sup>2</sup>	118,8m <sup>2</sup>	23,76m <sup>2</sup>	1306,8kg
<b>VOLCANO</b>	10	66	1,861m <sup>2</sup>	122,82m <sup>2</sup>	20,47m <sup>2</sup>	1351,02kg
<b>CITY</b>	6	52	2,052m <sup>2</sup>	106,704m <sup>2</sup>	22,57kg	1173,6kg

Propiedades	Prueba	Ud.	Resultado del test	Observaciones	
<b>Estabilidad dimensional</b>	Con referencia a BS EN ISO 23999:2012	%	Dirección de fabricación	0,06	Temperatura: 80°C Tiempo: 6h
<b>Curvatura después de la exposición al calor</b>			A través dir. fabricación	0,03	
		mm	0		
<b>Resistencia a la abrasión</b>	BS EN ISO 24345:2012	N50 mm	Dirección de la máquina	80	Tasa de carga: 100mm/min
			A través de la máquina	75	
<b>Residual indentation</b>	EN ISO 24343-1:2012	mm	0,06		
<b>Tinción y resistencia a productos químicos</b>	EN ISO 26987:2012	/	No afecta		
<b>Resistencia al desgaste</b>	EN 660-2: 1999 +A1:2003 EN 649:2011	/	Grupo de desgaste: T		
<b>Solidez del color a la luz</b>	EN ISO 105-B02:2014	/	Grado (Bluewood Std) 6		
<b>Efecto silla de ruedas</b>	EN 425:2002	/	Sin daño visible		Ciclos: 25000 Carga: 90Kg
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130:2014-02	/	Ángulo crítico de inclinación: 12.0°	R10	
<b>Directiva RoHS 2011/65/UE</b>	IEC 62321		No detectado		
<b>Ftalatos</b>	EN 14372:2004		No detectado		
<b>Prueba de reacción al fuego</b>	EN 13501-1:2007 +A1:2009	/	Bfl-s1		
<b>Alcance</b>	Reglamento (CE) nº +1907/2016 REACH	%	De acuerdo con el alcance especificado y el cribado de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son inferiores al 0,1% (p/p)		No se detectaron 169 sustancias de muy alta preocupación (SVHC) para la autorización de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) antes del 20 de junio de 2016
<b>Mejora del sonido Aquasound V plus</b>	EN ISO 717-2	dB	Alw = 20dB (+/-2dB)		
<b>Resistencia al agua</b>					100% Hidrófugo

# B de cora

Bdecora

[info@bdecora.com](mailto:info@bdecora.com) | [www.bdecora.com](http://www.bdecora.com)